



ДВИГАТЕЛЬ

Марка, модель	: Mercedes-Benz OM 926 LA
Тип	: D926.929 EC Фаза 3А
Количество цилиндров	: 6
Объем	: 7200 куб. см
Чистая мощность	: 140- 160 кВт (187 HP -214 HP) 2200 об/мин
Полная мощность	: 150- 172 кВт (201 HP -230 HP) 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	: 1000 Нм (1300 об/мин)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

- Powershift (планетарная передача, гидравлическое питание)
8 передних передач, 8 передач заднего хода

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД

- Гидравлическая блокировка дифференциала с двухступенчатой редукцией, зеркальным конусом и планетарной передачей, управляемая оператором

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Колебание	: 15° Влево и вправо (Всего 30°)
Наклон колеса	: 20° влево и вправо (Всего 40°)
Дорожный просвет	: 595 мм

ТОРМОЗА

Рабочий тормоз	: Многодисковый тормоз с пневматическим приводом, с масляным охлаждением, установлен на 4 задних колеса
Стояночный тормоз	: Многодисковый, пружинный тормоз с масляным охлаждением на выходе коробки передач

ШИНЫ

- 14,00-24-16 PR (G-2)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Цикл	: Замкнутая центральная система с датчиком нагрузки с использованием электрогидравлического клапана.
Тип насоса	: Поршневой насос с переменным рабочим объемом.
Емкость	: 192 л/мин
Максимальное рабочее давление	: 172 бар
Цепь управления	: 25 см³/об

ОТВАЛ

Тип	: Устойчивая к износу стальная опора и гидравлический нож
-----	-----------------------------------------------------------

Длина x Высота x Толщина	: 3710 мм x 610 мм x 19 мм
Максимальный подъем ножа над землей	: 525 мм
Угол поворота отвала	: 360°
Макс. угол разреза скоса	: 90°
Угол разреза	: от 39° до 85°

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Скорости)

Передняя	: 1	4	км/ч
	: 2	5,4	км/ч
	: 3	8,2	км/ч
	: 4	11,2	км/ч
	: 5	16	км/ч
	: 6	21,6	км/ч
	: 7	32,9	км/ч
	: 8	45,2	км/ч
Задняя	: 1	3,7	км/ч
	: 2	5,0	км/ч
	: 3	7,6	км/ч
	: 4	10,5	км/ч
	: 5	15	км/ч
	: 6	20,3	км/ч
	: 7	30,9	км/ч
	: 8	42,4	км/ч
Минимальный радиус поворота	: 6,9 м		

РАЗМЕРЫ

Длина	: 11106 мм (с передним лезвием и задним рыхлителем)
	: 10188 мм (с передним весом и задним рыхлителем)
	: 8944 мм (Без навесного оборудования)
Ширина	: 2440 мм
Высота	: 3400 мм
Расстояние между осями	: 6250 мм
Дорожный просвет	: 380 мм

ВЕС


18.470 кг

С шинами 14,00-24-16PR, задним рыхлителем, передней удерживающей пластиной, защищенной коробкой передач, оператором, кондиционером, кабиной ROPS/FOPS, 1/2 наполненным топливным баком, освещением, зеркалами и другим оборудованием.

HMK 600MG


Размеры (I)

Единица: мм

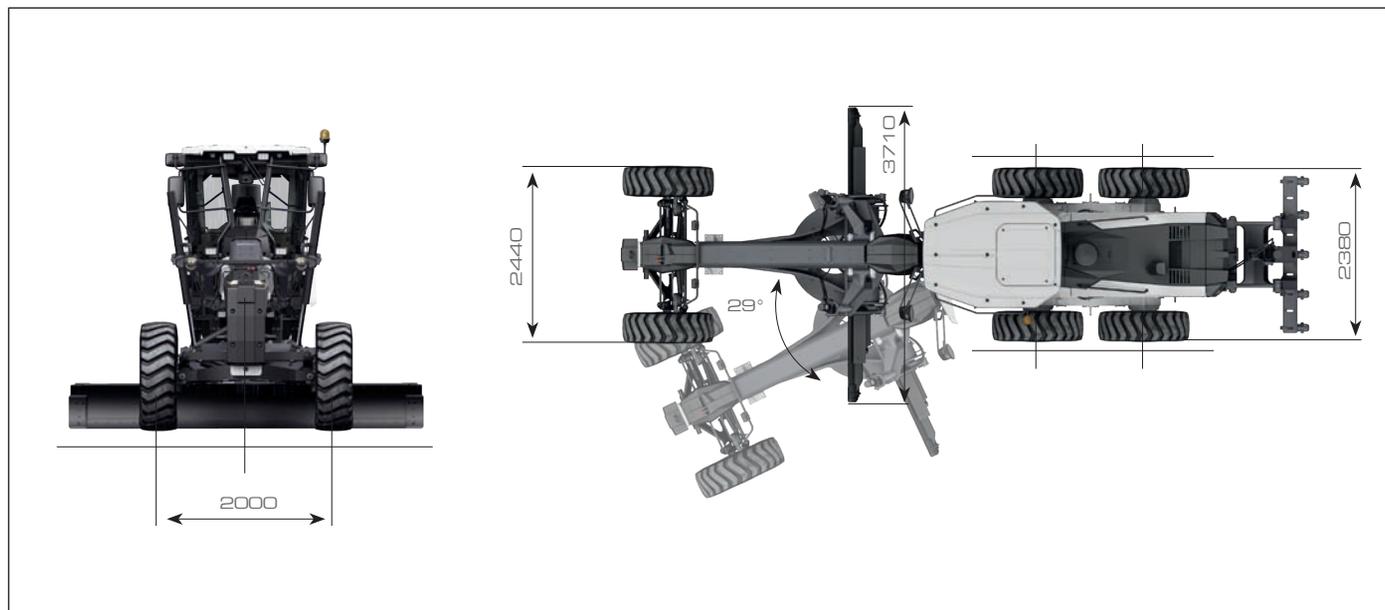

Размеры (II)

Единица: мм

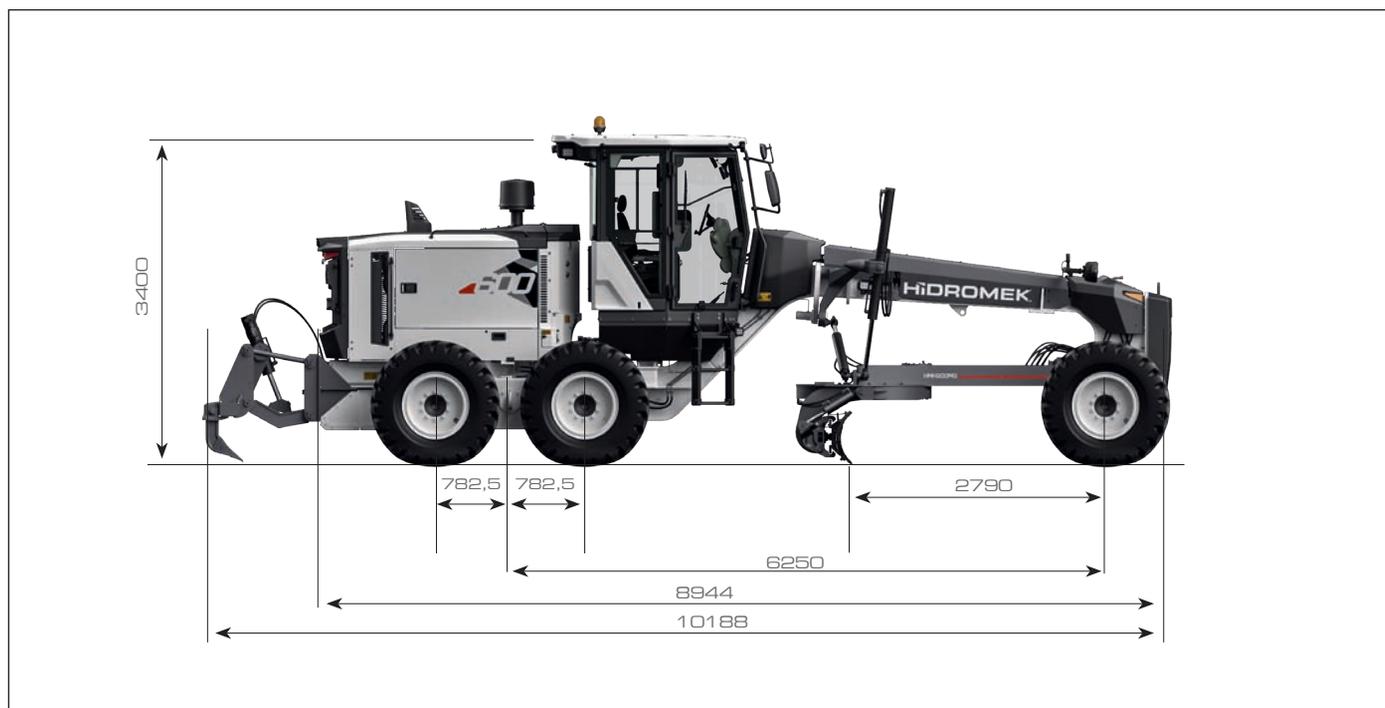

РУС - ИЮНЬ 2018

HIDROMEK®

ЗАВОД – ГЛАВНЫЙ ОФИС

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1
06935 Sincan / ANKARA / TURKEY
Тел.: (+90) 312 267 12 60 Факс: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com

Предупреждение
Компания HIDROMEK сохраняет за собой право изменять
технические характеристики и конструкцию машины,
представленной в данном проспекте, без предварительного
уведомления.